



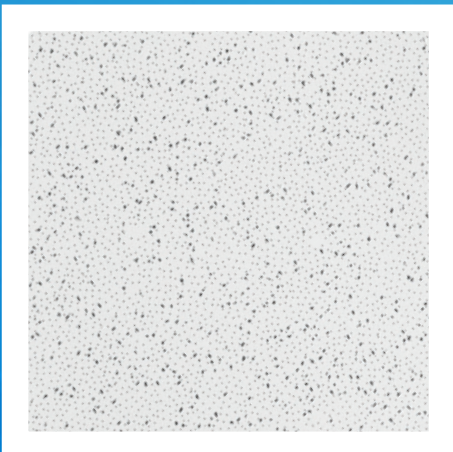

AMF ECOMIN Planet

- AMF ECOMIN Planet es una placa de fibra mineral biosoluble para cielos rasos modulares, económica, con superficie fisurada y absorción acústica media.
- Reflexión lumínica alta (85%)
- Ideal para pequeños negocios y comercio minorista



Detalles de borde Consulte sobre otros tipos de bordes	 Board 														
Espesor (mm)	 13														
Dimensiones (mm) Consulte sobre otros formatos	 610 x 610 1220 x 610														
Sistema	 Visible, desmontable - Sistema C														
Peso	 2.9 - 3.1 kg / m²														
Color	 Blanco														
Absorción de sonido	 EN ISO 354 α_w = 0.55 según EN ISO 11654 - Clase D<table><tr><td>Frecuencia f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.50</td><td>0.40</td><td>0.45</td><td>0.65</td><td>0.70</td><td>0.65</td></tr></table>NRC = 0.55 según ASTM C 423	Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.50	0.40	0.45	0.65	0.70	0.65
Frecuencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000									
α_p	0.50	0.40	0.45	0.65	0.70	0.65									
Reacción al fuego	 Euroclass A2-s1, d0 según EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) según 123-FZ														
Reflexión lumínica	 85%														
Conductividad térmica	 λ = 0.060 W/mk según EN 12667														
Resistencia a la humedad	 RH 90% para 610x610mm, RH 70% para 610x1220mm														
Calidad del aire interior	  A+E1														
Tipo de limpieza															
Sustentabilidad	 EN ISO 14021EN ISO 14025EC 1272/2008 Annex G 35-46%														

Consultar disponibilidad del producto en su región. Sólo para uso interno. Preste atención a las restricciones de uso y al límite de resistencia a la humedad relativa del aire. Para más información y avisos legales, visite nuestro sitio web.